



# TUBO DE PERFORACIÓN ESTÁNDAR

## UTILIZACIÓN

Nuestros tubos de perforación, soldados por fricción, son adaptados para trabajar tanto en el martillo de fondo como tricono y son principalmente utilizados para la perforación vertical.

## COMPOSICIÓN

Nuestros tubos son compuestas de:

- Tubo sin soldadura N80
- Racores soldados con aplicación de un tratamiento térmico sobre los roscas


## CATEGORÍA

Equipo de perforación



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diam. (mm) A	Rosca	Espesor (mm) B	Longitud (mm) L						Dimensiones (mm)					
			1000	1500	2000	3000	4500	6000	C	D	E	F	G	
48	40RD6	5	•	•	•	•				22	41	40	27	52
57	40RD6	5	•	•	•	•				22	41	40	27	52
70	50RD6	4	•	•	•	•				30	55	40	27	62
89	70RD4	4	•	•	•	•				43	65	40	27	78
		6.3	•	•	•	•				43	65	40	27	78
76	2"3/8REG	4	•	•	•	•				30	65	40	27	85
	2"3/8REG	6.3	•	•	•	•	•	•		30	65	40	27	85
89	2"3/8REG	4	•	•	•	•				30	65	40	27	78
	2"3/8REG	6.3	•	•	•	•	•	•		30	65	40	27	78
89	2"7/8REG	4	•	•	•	•	•	•		36	65	40	27	110
	2"7/8REG	6.3	•	•	•	•	•	•		36	65	40	27	110
102	2"7/8REG	6.3	•	•	•	•	•	•		36	75	50	30	100
114	3"1/2REG	6.3	•	•	•	•	•	•		43	95	50	30	75
127	3"1/2REG	6.3	•	•	•	•	•	•		43	95	50	30	80
140	4"1/2REG	6.3	•	•	•	•	•	•		58	120	50	30	95
194	6"5/8REG	12.5	•	•	•	•				80	152	70	30	127
89	2"3/8IF	4	•	•	•	•				43	65	40	27	110
		6.3	•	•	•	•	•	•		43	65	40	27	110
114	3"1/2IF	6.3	•	•	•	•	•	•		58	95	50	30	120
127	3"1/2IF	6.3	•	•	•	•	•	•		58	95	50	30	120
140	3"1/2IF	6.3	•	•	•	•	•	•		58	120	50	30	95
114	3"1/2FH	6.3	•	•	•	•	•	•		58	95	50	30	115

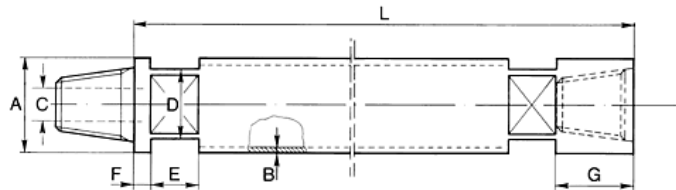

34, rue des Châteliers  
BP 2803  
45028 Orléans Cedex 1  
Téléphone : 02 38 86 50 46  
Télécopie : 02 38 86 78 91  
Email : [stenuick@stenuick.fr](mailto:stenuick@stenuick.fr)  
Site : [www.stenuick.fr](http://www.stenuick.fr)

## IMPORTANTE:

Las características técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo